サーボ駆動サイドエントリータイプ取出ロボット
（微細成形品の取出に対応）

対象射出成形機　5～40ton

TZ-500Ⅱ
TZ-500sⅡ

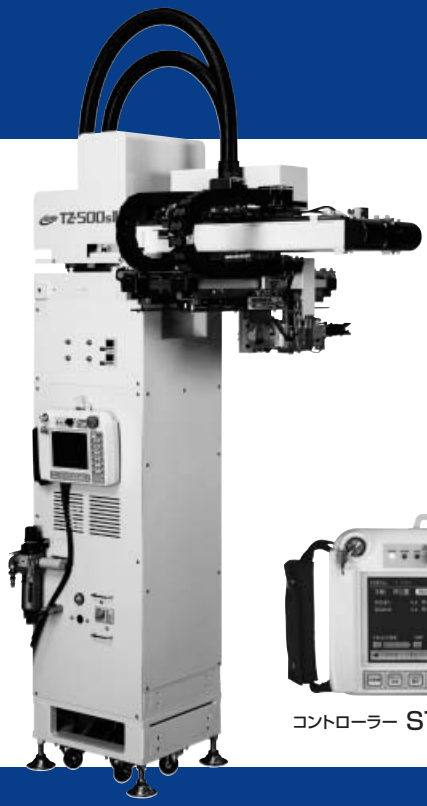

コントローラー STEC-370

共通仕様

電　源	常用空気圧	駆動方式	姿勢（エアーシリンダ）	エアーシリンダ推力（エアー圧力:0.49Mpa時） 最大可搬重量（チャック重量含）	制御BOX
AC200~220V ±10% 50/60Hz	0.49MPa	ACサーボモータ	90°固定	2kg	STEC-370

総合仕様

機　種	ストローク（移動量）（mm）			電源設備容量（KVA）	最大消費電力（KW）	本体重量（kg）		エアー消費量（Nℓ/サイクル）
	㊐進入	㊑進入	前　後			本　体	制御ペンダント	
TZ-500Ⅱ	500 (750)	—	105~405	0.56	0.55	122 (123)	1.3	0.78
TZ-500sⅡ		500 (750)	㊐186~351 ㊑115~280	0.99	0.99	159 (161)		0.80

オプション:金型回避

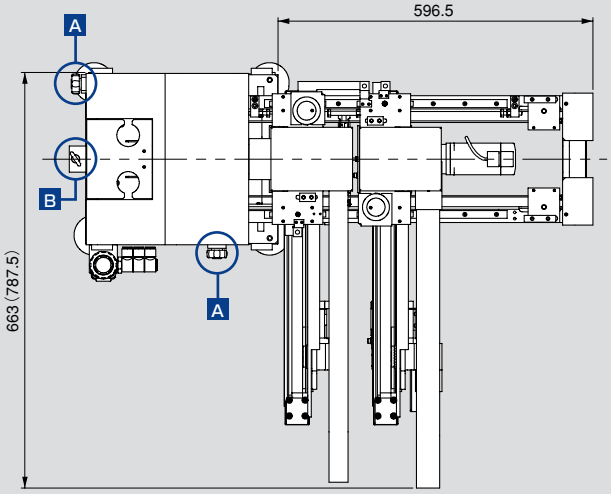

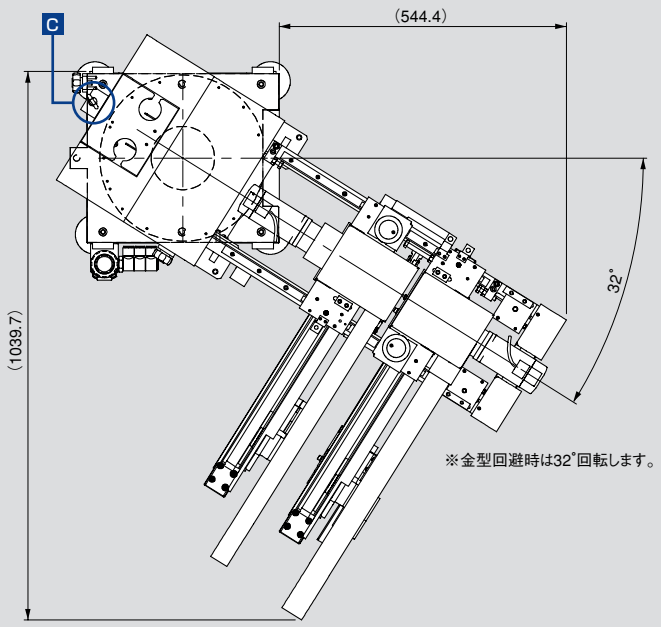

※金型回避時は32°回転します。

A 取出時の固定ボルト（2箇所）。また、締付け工具は不要です。（ノブ付）
B 取出位置用位置決めピン（1箇所）
C 金型回避時位置決めピンの位置（1箇所）

▶（　）内数値は、進入軸ストローク750mmです。 ▶ 操作ペンダント重量はペンダントユニット（P370-4.5m）を示す。 ▶ ㊐:製品取出側アーム、㊑:ランナー取出側アーム。

TZ-500Ⅱ/TZ-500sⅡ

サーボ駆動サイドエントリータイプ取出ロボット

外形寸法

※成形機への取付寸法は、成形機によって異なります。詳しくは、営業担当者までお問い合わせください。

TZ-500Ⅱ　2プレート金型対応機

※[　]寸法は750st仕様です。

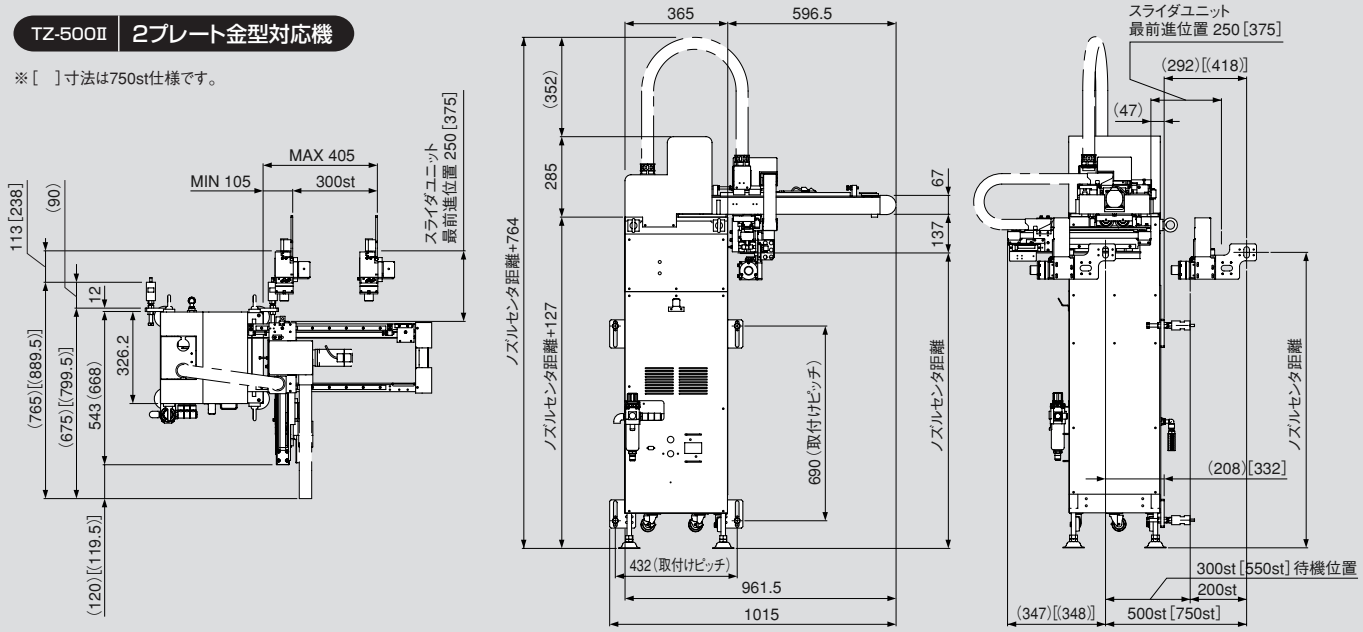

TZ-500sⅡ　3プレート金型対応機

※[　]寸法は750st仕様です。

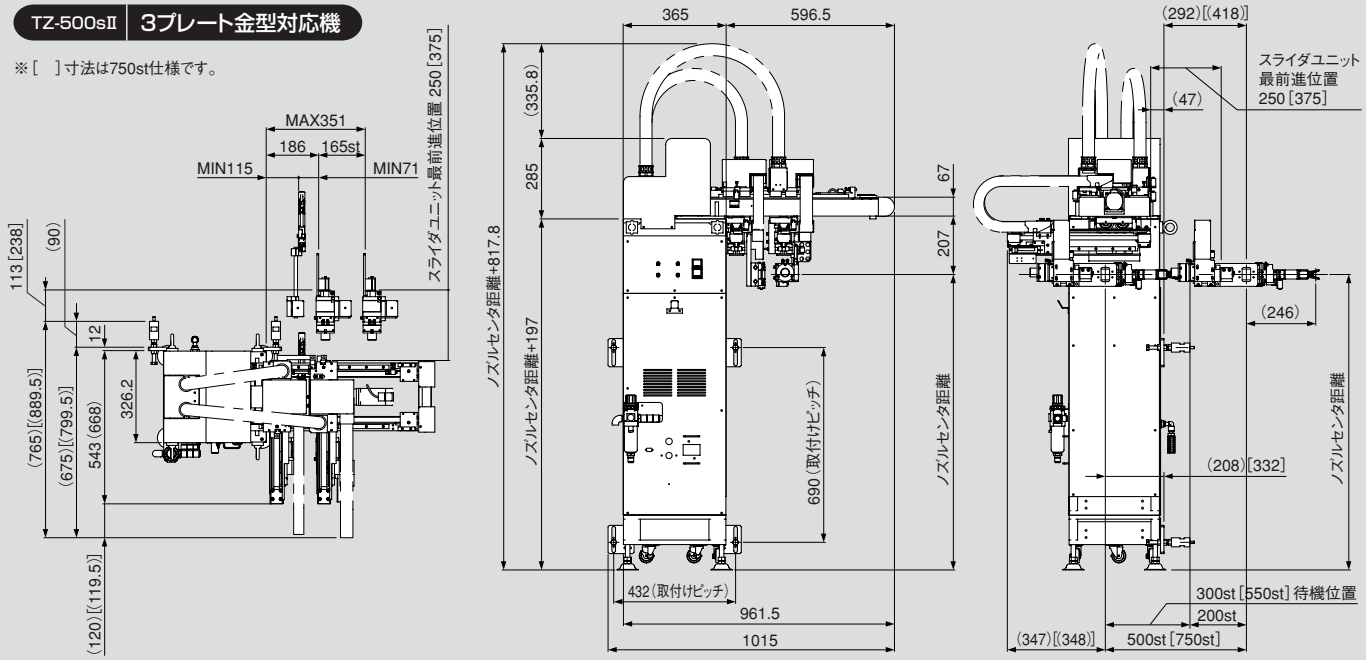

⚠ 安全に関するご注意　★スター精機の製品および仕様について正しく知っていただくために

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●厚生労働省令の定めにより、事業者は、産業用ロボット（取出機を含む）を運転する場合において、さく又は囲いを可動範囲の外側に設け、産業用ロボットに接触する危険を防止するための措置を講ずることと、従事する労働者に対し、当該業務に関する安全または衛生のための特別教育を実施する義務を負います。

●規格および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

for more information
www.starseiki.com

株式会社スター精機

本社・工場/愛知県丹羽郡大口町秋田3-133　☎0587(95)7551(代)　〒480-0132
出雲工場/島根県簸川郡斐川町大字直江町3538　☎0853(72)4311　〒699-0631
東日本センター/栃木県佐野市大橋町3241番地　☎0283(24)8211　〒327-0003
東京支店/東京都荒川区東日暮里5-41-2　☎03(5615)3925　〒116-0014
●仙台営業所 ☎022(249)4691　●新潟営業所 ☎025(287)5081　●甲信営業所 ☎0263(51)5230
●北関東営業所 ☎0283(24)8211　●神奈川営業所 ☎046(400)7161
名古屋支店/愛知県丹羽郡大口町秋田3-133　☎0587(95)7557　〒480-0132
●浜松営業所 ☎053(432)6131　●静岡出張所 ☎054(289)2241　●富山出張所 ☎076(492)3260
大阪支店/大阪府大阪市北区天神橋4-6-27　☎06(6352)2281　〒530-0041
●滋賀営業所 ☎077(551)1721　●奈良営業所 ☎0744(24)1925　●広島営業所 ☎082(874)6320
●福岡営業所 ☎092(592)8270　●大分出張所 ☎0978(28)4008

TZ-500Ⅱ•A　0811/60/60Ⓐ　2008年 11月版